



立式搪銑床

VERTICAL BORING & MILLING MACHINE



VBM-8VL

昌鑫機械工業股份有限公司
CHUNG SING MACHINERY CO., LTD.

Specifications

行程容量 CAPACITY

工作台行程 (左右)	Table travel (Longitudinal)	2000 mm
工作台行程 (前後)	Table travel (Cross)	800 mm
主軸頭行程 (上下)	Vertical spindle head travel (Vertical)	700 mm
主軸鼻端至工作台面距離	Vertical spindle nose to table top	70-770 mm
主軸中心至機身面距離	Vertical spindle center to column	800 mm

工作台 TABLE

工作台尺寸	Table working area	2700 x 750 mm
T型槽	T slot (wide x no. x pitch)	18 x 7 x 100 mm
工作台面高度	Table top to floor	900 mm

主軸頭 SPINDLE HEAD

主軸錐孔	Spindle nose	ISO R297 No.50
主軸轉速	Vertical spindle speed	45-1500 rpm (無段 Variable)
進給速率 (立主軸)	Z-axis feeds (Vertical spindle)	3-300 mm/min

進給/快移速率 FEED / RAPID

快速移位速率 (左右/前後)	Rapid traverse (Longitudinal & cross)	3100 mm/min
進給速率 (左右/前後)	Feed rates (Longitudinal & cross)	28-1000 mm/min
進給段數	Change of feeds	無段 Variable

電動機 MOTORS

主軸	Vertical spindle	AC 15HP-4P
XY軸進給 (伺服)	Feed for X, Y axis	AC 5HP servo motor
自動潤滑單元	Lubrication	AC 3.5W-2P
切削液	Cutting fluid	AC 1/6HP-2P

尺寸機器 MACHINE SIZE

機器高度	Machine height	2770 mm
占地面積 (左右/前後)	Floor space (Longitudinal x cross)	3710 x 3145 mm
重量 (約)	Weight (Approx.)	11800 kgs

■標準附件

1. 切削液裝置 > 1 unit
2. 調整工具 > 1 set
3. 水平調整塊 > 10 pcs
4. 水平調整螺栓及螺帽 > 10 sets
5. 拉桿 > 1 pce

■特殊附件

1. 數字讀取裝置
2. 自動拉刀裝置

■STANDARD ACCESSORIES



1. Cutting Fluid Device > 1 unit
2. Tools And Box > 1 set
3. Levelling Blocks > 10 pcs
4. Levelling Bolts and Nuts > 10 sets
5. Draw Bar > 1 pce

■OPTIONAL ACCESSORIES

1. Digital read out
2. Power draw bar

■ 由於不斷的研究發展改進，機械設計及規格如有更改，恕不另行通知。
All specification and designs are subject to change without notice.

外型圖 Dimensions

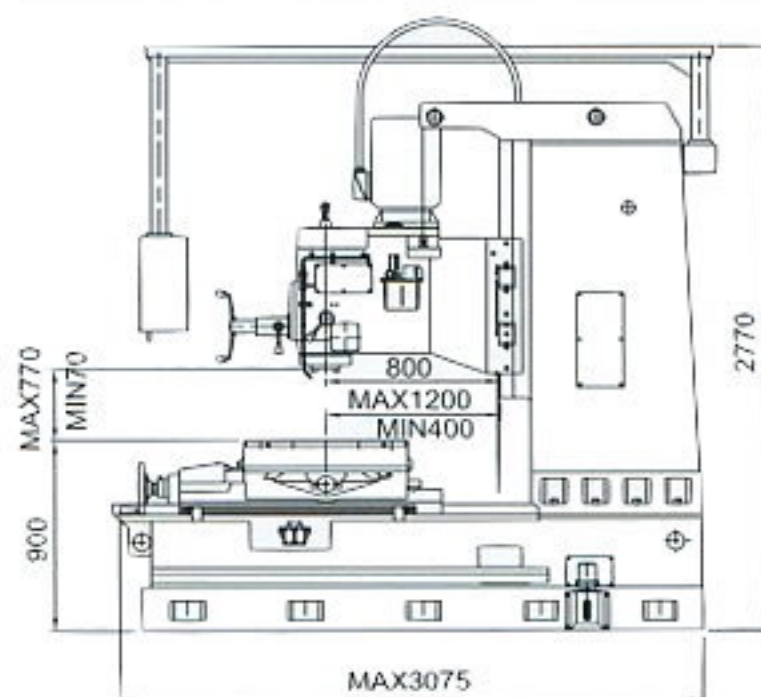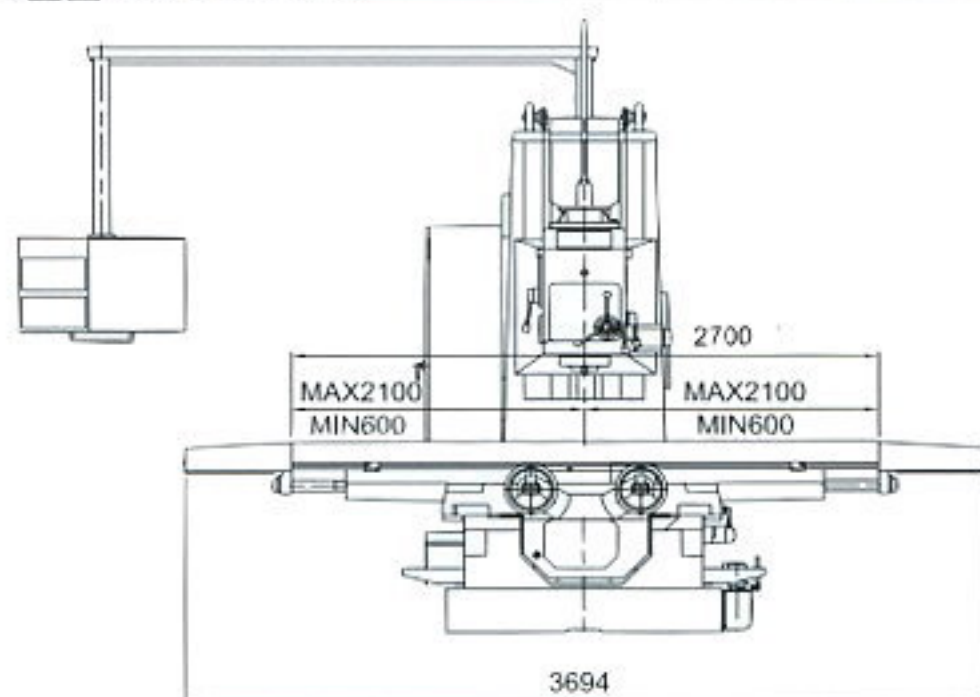

立大機械
大亨機械商有限公司
 台南市東區崇信街38號
 Tel: 06-2601800 · 2681075