



SZ-2200H-VD SZ-2200H-VSD

首鑽

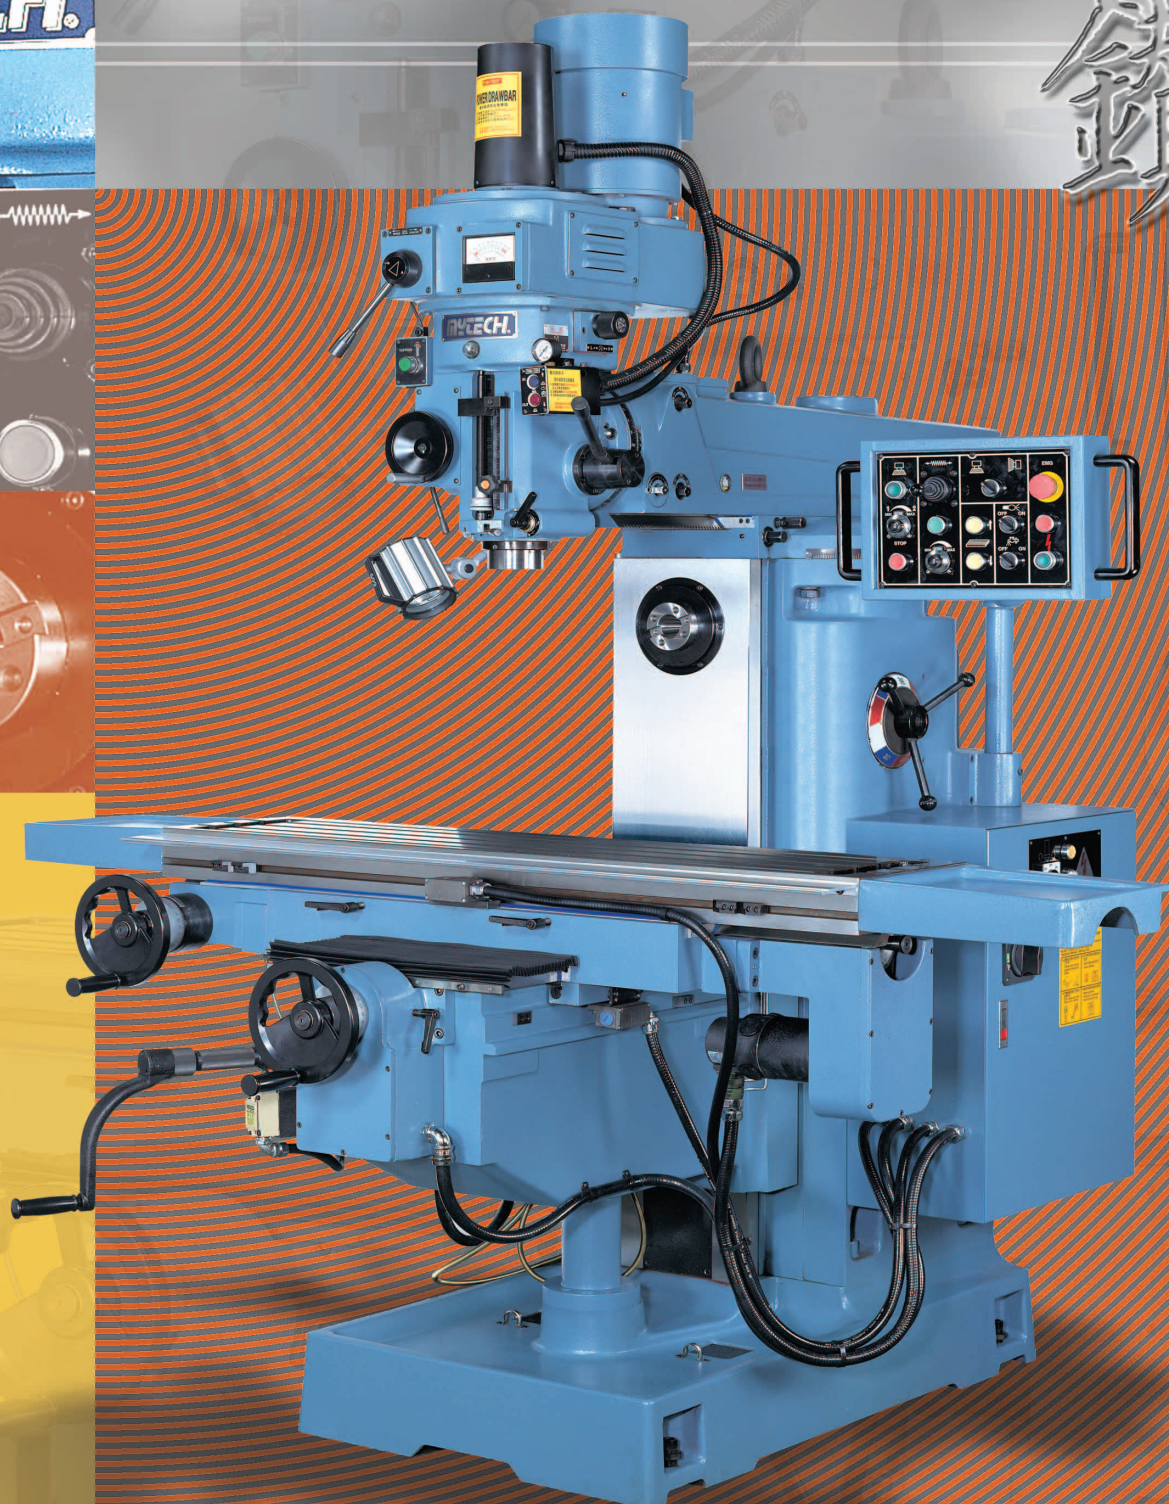

簡易的設計呈現出最高的效率
高剛性高精密度銑床系列！

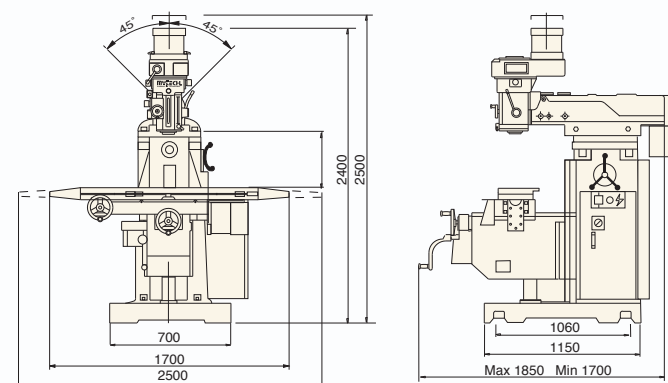

標準配備

1. 工具箱
2. 工作燈
3. 手動拉桿
4. 主軸簡易攻牙裝置
5. 前後擋肩板（橡膠）
6. X軸DC伺服

特別附件

1. 光學尺
2. 氣動拉桿
3. 冷卻系統
4. Y軸DC伺服馬達
5. 不鏽鋼前擋肩板




注油閥

X,Y,Z三軸各滑道及螺桿，各部供油充分均勻，齒輪及軸承為採用數字顯示型柱油機。電動升降座，升降速度快，採用1HP馬達驅動，每分鐘高達1150mm。




高剛性結構

機身是經由強制回火（調質）處理，並且採用FC30材質，耐磨、不變形。在肋骨的設計方面，它具有高剛性，並將加工之振動降至最低。




品管檢驗設備

採用德國ZEISS三次元檢驗設備，機台鑄件加工及零件，均經精密儀器檢測，以確保加工精度與產品之品質。



光學尺保護裝置

X,Y,Z軸光學尺保護裝置，確保光學尺使用壽命，潤滑系統採用容積式數字顯示型柱油機，滑道、螺桿、齒輪，各部位供油確實均勻，機台使用壽命延長。



精密滾珠螺桿

X,Y軸採用5C級預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿，押送平順，背隙小，定位極佳。



立大機械
大亨機械商有限公司

台南市東區崇信街38號

Tel: 06-2601800 • 2681075

機械規格		SZ-2200H-VD
主 軸	迴轉速度（立銑）	75~3600rpm 16 段變速
	迴轉速度（橫銑）H系列	80~1220rpm 9 段變速
	左右傾斜角度	45° (R&L)
	伸出臂行程	450mm
	昇降套行程	140mm
	主軸端至工作台面距離	0 ~ 580mm
	主軸中心至機身距離	150 ~ 600mm
工作台	主軸自動押送速度（每轉一圈）	0.035/0.07/0.14mm
	工作台尺寸（長x寬）	305 x 1350mm
	左右行程	800mm
	前後行程	400mm
	昇降行程	400mm
	T型槽（寬x槽數x間距）	3 x 16 x 65mm
	左右自動押送速度	0 ~ 1500mm / min
電動機	左右快速押送速度	3000mm / mm
	昇降快速押送	1150mm / mm
	主軸	3.7kw (5HP)
	昇降座	0.75kw (1HP)
機械重量及包裝	潤滑泵浦	150w
	電磁泵浦	40w
	外觀尺寸	2800 x 2300 x 2400mm
	裝箱尺寸	1755 x 1760 x 2150mm
	淨重	2500kgs
	毛重	3000kgs

機械規格		SZ-2200H-VSD
主 軸	迴轉速度（立銑）	60~3600rpm 無段變速
	迴轉速度（橫銑）H系列	80~1220rpm 9 段變速
	左右傾斜角度	45° (R&L)
	伸出臂行程	450mm
	昇降套行程	140mm
	主軸端至工作台面距離	0 ~ 580mm
	主軸中心至機身距離	150 ~ 600mm
工作台	主軸自動押送速度（每轉一圈）	0.035/0.07/0.14mm
	工作台尺寸（長x寬）	305 x 1350mm
	左右行程	800mm
	前後行程	400mm
	昇降行程	400mm
	T型槽（寬x槽數x間距）	3 x 16 x 65mm
	左右自動押送速度	0 ~ 1500mm / min
電動機	左右快速押送速度	3000mm / mm
	昇降快速押送	1150mm / mm
	主軸	3.7kw (5HP)AC變頻馬達
	昇降座	0.75kw (1HP)
機械重量及包裝	潤滑泵浦	150w
	電磁泵浦	40w
	外觀尺寸	2800 x 2300 x 2400mm
	裝箱尺寸	1755 x 1760 x 2150mm
	淨重	2500kgs
	毛重	3000kgs

●本公司對產品隨時在進行研究改進，絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。