

MYTECH 首鑽
ELEGANCE IN TECHNOLOGY



SZ-2200H-NC

● 最人性化的優良操控性
● 呈現可靠的品質優勢 ●

SZ-2200H-NC



● **注油閥**
X,Y,Z三軸各滑道及螺桿，各部供油全充分均勻，齒輪及軸承為採用數字顯示型柱油機。
電動昇降座，升降速度快，採用1HP馬達驅動，每分鐘高達1150mm。

● **控制器**
本機採用新代(EMBEDZ-900)四軸控制器




● **分度盤**
CNC電腦數分度盤

標準配備

- 1.工具箱
- 2.工作燈
- 3.手動拉桿
- 4.主軸簡易攻牙裝置
- 5.前後擋肩板(橡膠)
- 6.X,Y,Z軸伺服馬達
- 7.新代(EMBED2-900)四軸控制器

特別附件

- 1.光學尺
- 2.氣動拉桿
- 3.冷卻系統
- 4.Y軸AC伺服馬達
- 5.不鏽鋼前擋肩板

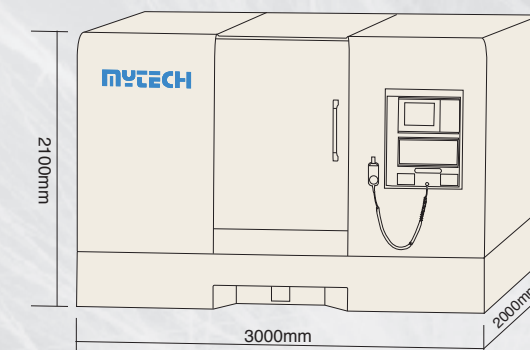

機械規格	SZ-2200H-NC
迴轉速度(立銑)	75~3600rpm 16 段變速
迴轉速度(橫銑) H系列	75~1050rpm 9 段變速
左右傾斜角度(立銑)	45° (R&L)
伸出臂行程(立銑)	450mm
昇降套行程(立銑)	140mm
主軸端至工作台面距離(立銑)	0 ~ 580mm
主軸中心至機身距離(立銑)	150 ~ 600mm
主軸自動押送速度(每轉一圈)	0.035/0.07/0.14mm(立銑)
工作台尺寸(長x寬)	305x1350mm
左右行程	800mm
前後行程	400mm
昇降行程	400mm
T型槽(槽數x寬x間距)	3x16x63mm
左右自動押送速度	0~1500mm/min

機械規格	SZ-2200H-NC
左右快速押送速度	3000mm/min
昇降快速押送	1150mm/min
主軸	3.5kw (5HP)
昇降座	0.75kw (1HP)
潤滑泵浦	150w
電磁泵浦	40w
外觀尺寸	3000x2000x2100mm
板金裝箱尺寸	3150mmx1880x2250mm
機台裝箱尺寸	1910x1550x2150mm
機台淨重	2500kgs
機台毛重	2700kgs
板金淨重	300kgs
板金毛重	500kgs

●本公司對產品隨時在進行研究改進，絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。



立大機械
大亨機械商有限公司
台南市東區崇信街38號
Tel:06-2601800 · 2681075