
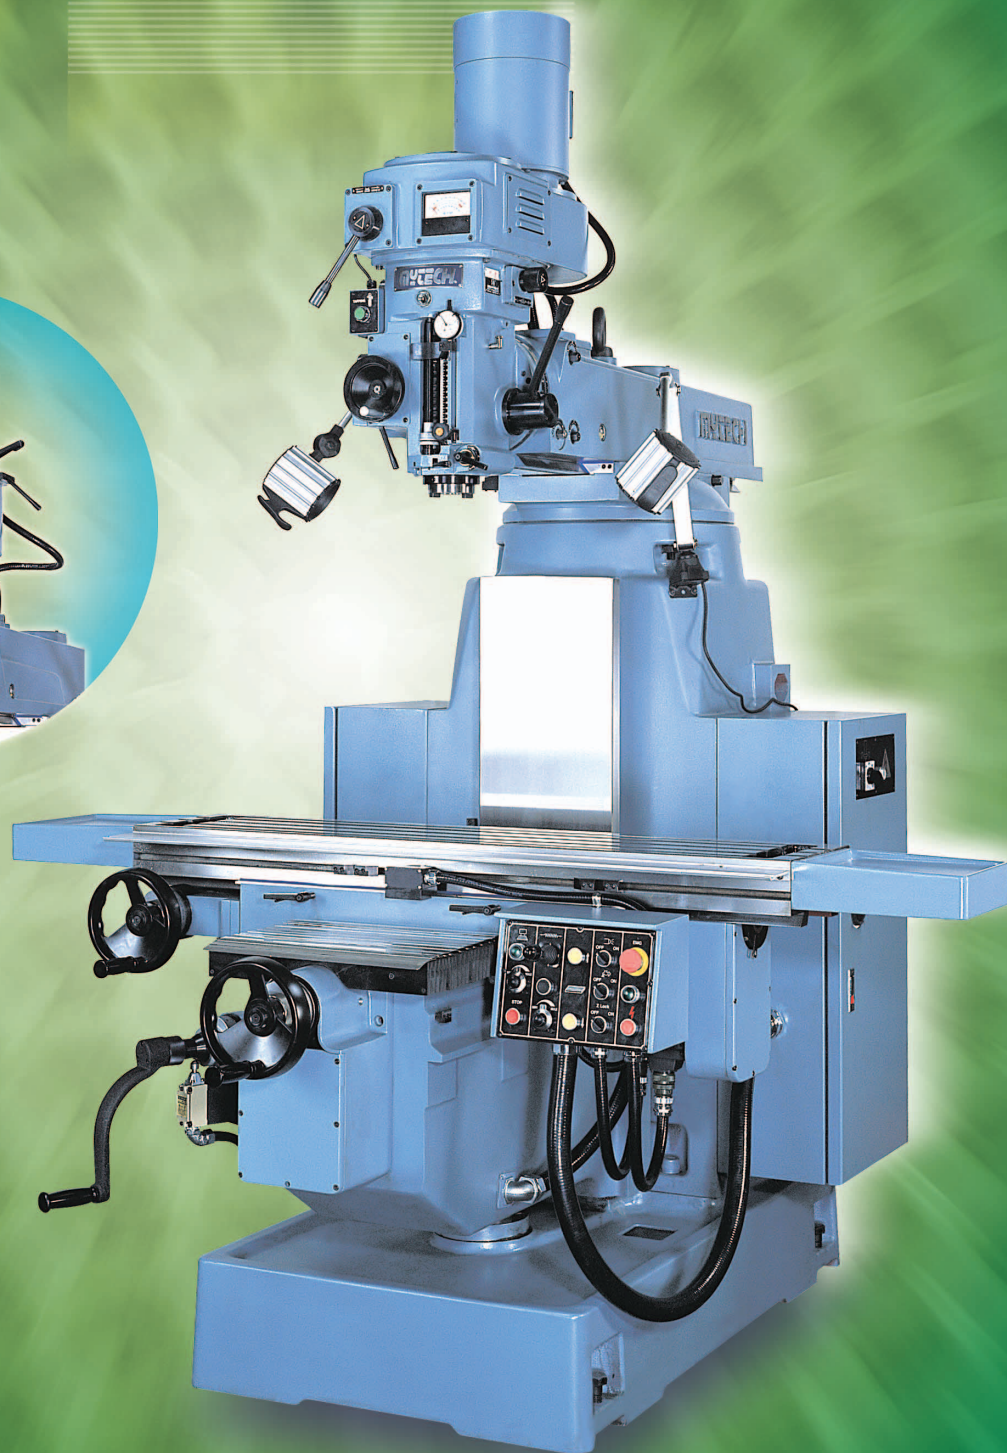


SZ-2800VD/2800VSD

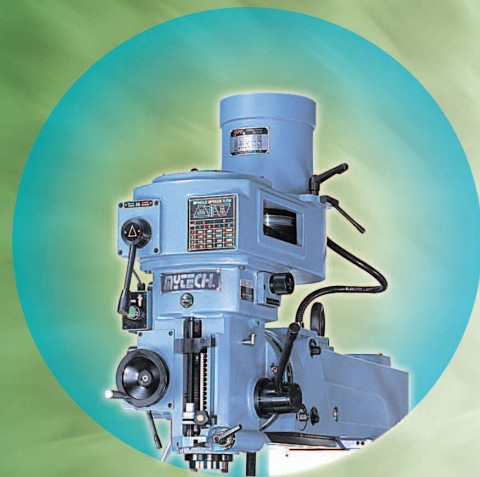

高剛性高精密度銑床系列

物超所值的最佳精密夥伴選擇

SZ-2800VD/SZ-2800VSD系列



注油閥

X,Y,Z三軸各滑道及螺桿，各部供油全充分均勻，齒輪及軸承為採用數字顯示型柱油機。


電動昇降座，升降速度快，採用1HP馬達驅動，每分鐘高達1150mm。



高剛性結構


機身是經由強制回火（調質）處理，並且採用FC30材質，耐磨、不變形。

在肋骨的設計方面，它具有高剛性，並將加工之振動降至最低。





光學尺保護裝置

X,Y,Z軸光學尺保護裝置，確保光學尺使用壽命，潤滑系統採用容積式數字顯示型柱油機，滑道、螺桿、齒輪，各部位供油確實均勻，機台使用壽命延長。



品管檢驗設備

採用德國ZEISS三次元檢驗設備，機台鑄件加工及零件，均經精密儀器檢測，以確保加工精度與產品之品質。

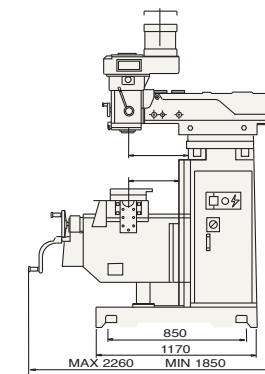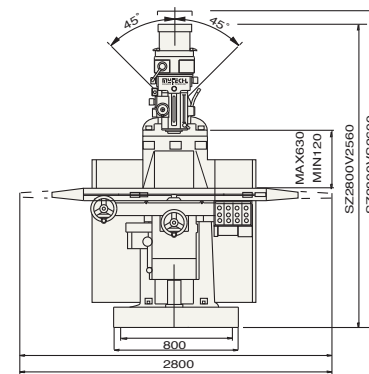


標準配備

- 1.工具箱
- 2.工作燈
- 3.手動拉桿
- 4.主軸簡易攻牙裝置
- 5.前後擋屑板（橡膠）
- 6.X軸AC伺服馬達

特別附件

- 1.光學尺
- 2.氣動拉桿
- 3.冷卻系統
- 4.不鏽鋼前擋屑板
- 5.Y軸AC伺服馬達



精密滾珠螺桿

X,Y軸採用5C級預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿，押送平順，背隙小，定位極佳。

機械規格		SZ-2800VD	SZ-2800VSD
主 軸	迴轉速度	75~3600rpm 16 段變速	60~3600rpm 無段變速
	端孔斜度	NST #40	NST #40
	左右傾斜角度	45° (R&L)	45° (R&L)
	伸出臂行程	550mm	550mm
	昇降套行程	140mm	140mm
	主軸端至工作台面距離	0 ~ 630mm	0 ~ 630mm
	主軸中心至機身距離	150 ~ 600mm	165 ~ 615mm
	主軸自動押送速度	0.035/0.07/0.14mm(每轉一圈)	0.035/0.07/0.14mm(每轉一圈)
工作 台	工作台尺寸（長x寬）	1350 x 305mm	1350 x 305mm
	左右行程	800mm	800mm
	前後行程	450mm	450mm
	昇降行程	450mm	450mm
	T型槽（寬x槽數x間距）	16 x 3 x 65mm	16 x 3 x 65mm
	左右自動押送速度	0 ~1500mm / mm	0~1500mm / mm
	左右快速押送速度	3000mm/mm	3000mm/mm
	昇降快速押送	1150mm/min	1150mm/min
電動機	主軸	3.7kw (5HP)	3.7kw (5HP)AC變頻馬達
	昇降座	0.75kw (1HP)	0.75kw (1HP)
	潤滑泵浦	150w	150w
	電磁泵浦	40w	40w
機械 重量 及 包裝	外觀尺寸	2050 x 2300 x 2560mm	2050 x 2300 x 2600mm
	裝箱尺寸	1900 x 1500 x 2300mm	1900 x1500 x 2300mm
	淨重	2800kgs	2800kgs
	毛重	3200kgs	3300kgs

●本公司對產品隨時在進行研究改進，絕對保有隨時更改設計、規格、尺寸及機械結構之權力。



立 大 機 械
大亨機械商有限公司
台南市東區崇信街38號
Tel:06-2601800・2681075