

SEEDTEC®

宇青精密平面/成型/磨床

YSG-614 / 618




YSG-618



YSG-614

主要特點：

- 主鑄件採米漢納高強度鑄鐵 充分退火不變形。箱形結構高剛性
- 全部滑道採自動循環潤滑系統
- 精密主軸採直結式V3級馬達
- 精度保證：3 μ 以內

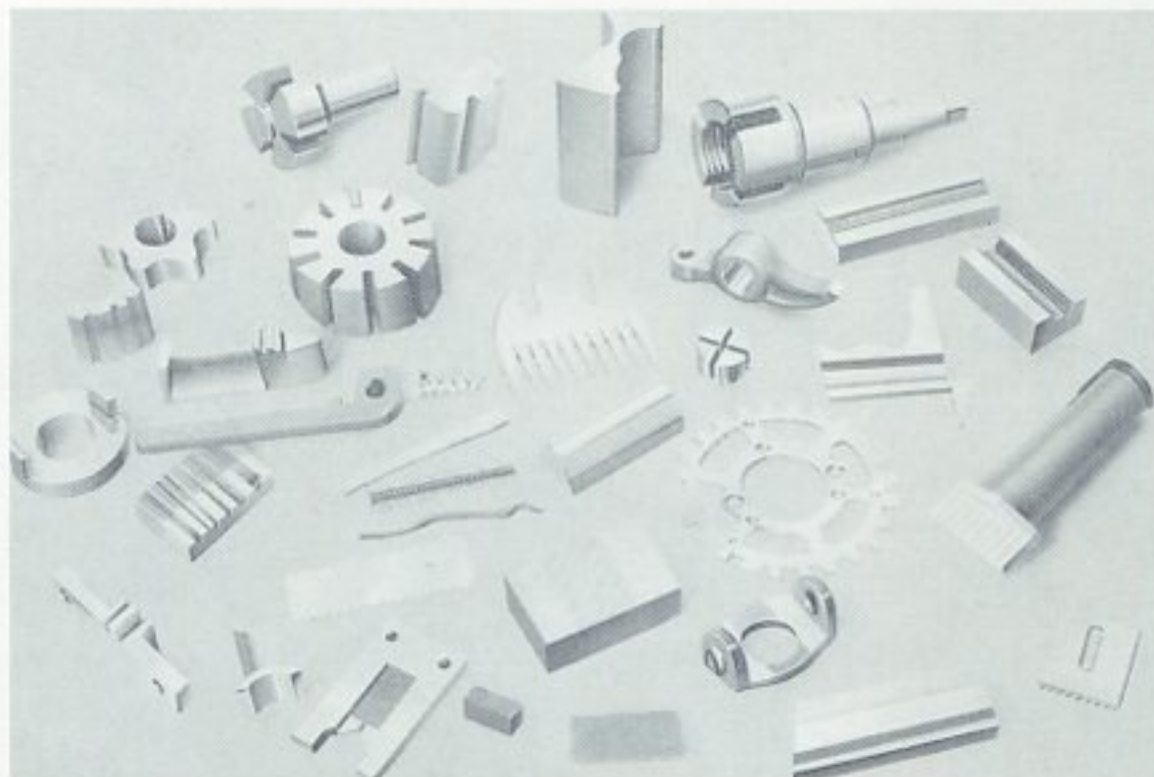

◀ 可應用之成形零件加工品件

標準附件

砂輪 (直徑×厚度×孔徑)	
205/180Φ×13×31.75Φm/m...	1個
砂輪凸緣及拔取螺母...	1組
砂輪平衡棒...	1支
鑽石修整座及鑽石 (1/4Carat) 刀具...	...各1個
掃塵橡皮刮片....	1支
石英工作燈...	1組
基礎座...	3個
水平調整螺絲附螺母...	3組
吊鉤...	4支
T溝螺母...	2個
工具箱及必要工具...	1組
潤滑油....	4升
柱塞 (5/8")...	4個
使用說明書及檢查成績表...	各1份
補修用漆...	1罐

特殊附件

- (1001) 永久磁鐵吸盤
 - (1002) 可傾式永久磁鐵吸盤
 - (1003) 砂輪平衡台
 - (1004) 砂輪凸緣
 - * (1005) 測上下移動指示裝置 (0.001m/m)
 - * (1006) 測前後移動指示裝置 (0.01m/m)
 - (1007) 脫磁器 (110V/220V)
 - (1008) 吸塵裝置
 - (1009) 注水裝置
 - (1010) 半徑修整器
 - (1011) 角度修整器
 - * (1012) 手動輪頂修整器
 - * (1013) 光學修整裝置
 - * (1014) 變頻控制器
 - * (1015) 吸塵注水裝置
 - (1016) 沖子成形器
 - (1017) 正弦萬力
 - (1018) 磁性正弦座
 - (1019) 工具萬力
 - * (1020) 光學尺
 - * (1021) 前後微調裝置
 - * (1022) 上下微調裝置
 - * (1023) 上下快速進給裝置
- (有“*”記號之附件須在廠內按裝)

規格：

機 型	YSG-618	YSG-614
類 目	全 手 動 型	型
加工能力		
研磨最大長度	470m/m	370m/m
研磨最大寬度	160m/m	
砂輪軸心至工作台面距離	400m/m	
工作台面		
台面面積 (長×寬)	465m/m×150m/m	365m/m×150m/m
左右最大行程	480m/m	380m/m
鞍座		
前後最大行程	177m/m	
馬達		
砂輪馬達 (V-3級)	1.5HP×2P	
砂 輪		
轉速 (60HZ)	最大3600r.p.m.	
尺寸 (外徑×厚度×孔徑)	60HZ: 180Φ×13×31.75Φm/m 50HZ: 205Φ×13×31.75Φm/m	
進 給		
工作台手輪每轉移動量	105m/m	
鞍座手輪前後進給量	5m/m/ 每回轉 0.02m/m/ 每刻度	
立柱手輪上下進給量	1m/m/ 每回轉 0.005m/m/ 每刻度	
機器尺寸 (長×寬×高)	1200×1000×1800m/m	1000×1000×1800m/m
機器重量	約685kgs	約550kgs

※本公司保留隨時修改上述規格、機器外觀、尺寸等之權利 不另行通知



立 大 機 械
大亨機械商有限公司

台南市東區崇信街38號

Tel: 06-2601800 · 2681075