

TAKISAWA[®]
T A I W A N

FX-600



双刀塔 多轴向
全方位车铣复合机

More



www.takisawa.com.tw

台湾泷泽科技股份有限公司
Taiwan TAKISAWA Technology Co., Ltd.
桃园市平镇区宋屋里延平路三段505号
TEL: (03)464-3166 FAX: (03)464-2614


桃园市杨梅区仁美里梅狮路一段89号
TEL: (03)481-3119 FAX: (03)481-3185
E-mail: callcenter@takisawa.com.tw

上海欣泷泽机电有限公司
Shanghai TAKISAWA Mechatronics Ltd.
上海市嘉定区安亭镇园国路1568号
TEL: (021)5956-2955 FAX: (021)5956-2956


TAKISAWA[®]
T A I W A N

代理商 | 经销商

行程图

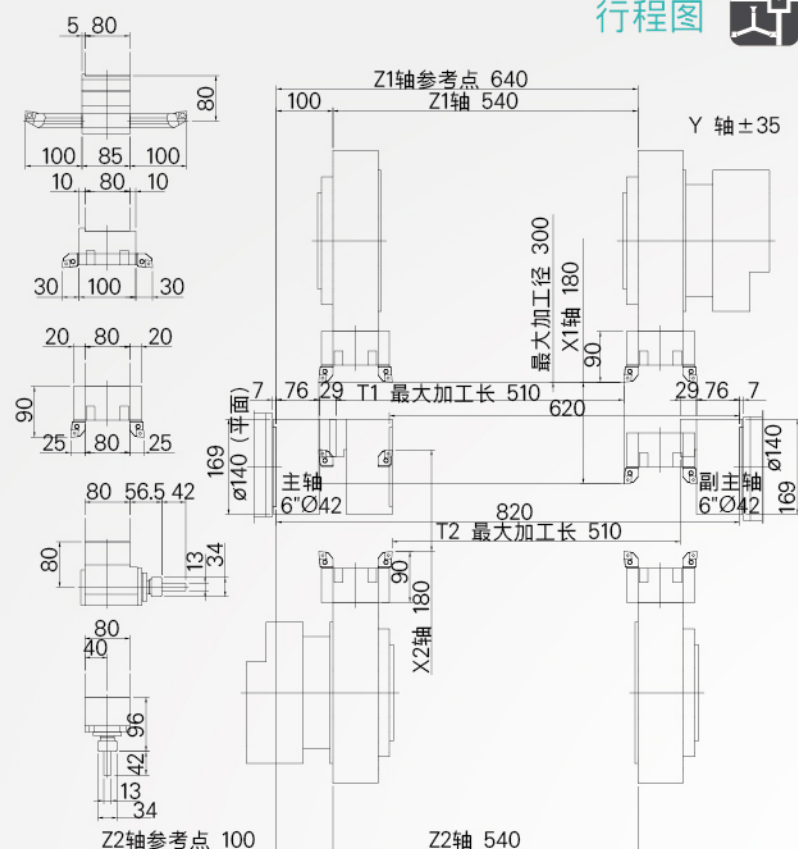

干涉图

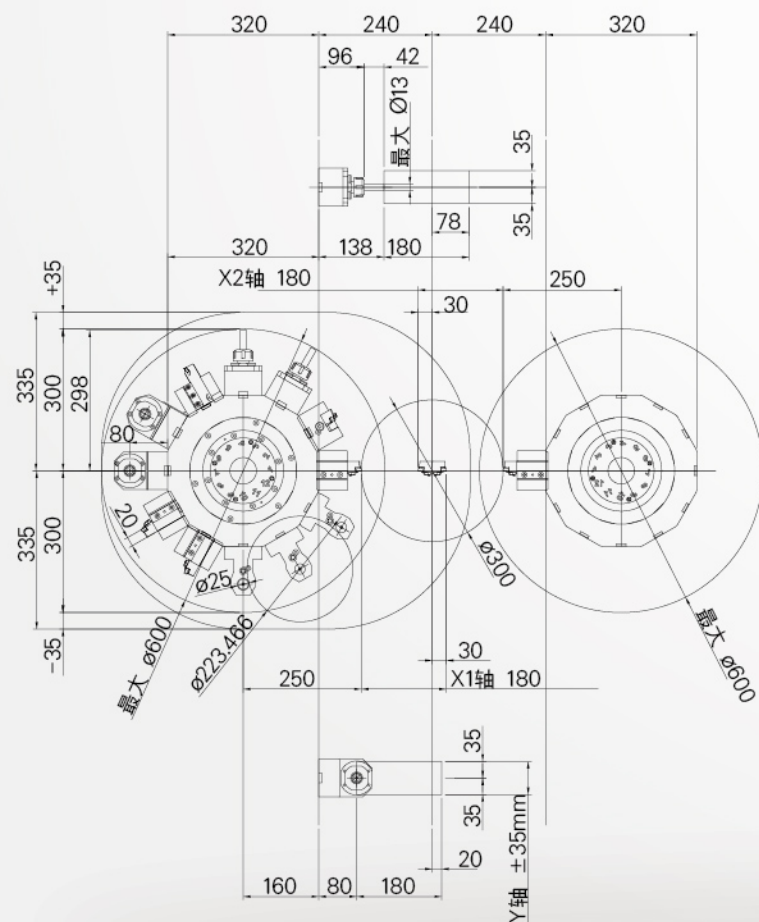

全智能车铣复合机 一机多工，提升生产率




FX- 600 是专为操作方便，容易进行日常维护设计而成。

多功能的 FX-600 在加工过程有极大的灵活性，可缩短机器周期加工时间并可有效率地大批量处理复杂的车削和铣削应用。


重型双刀塔和高刚性的双主轴让精密分度大大提高，增强加工精度。




主轴出力图

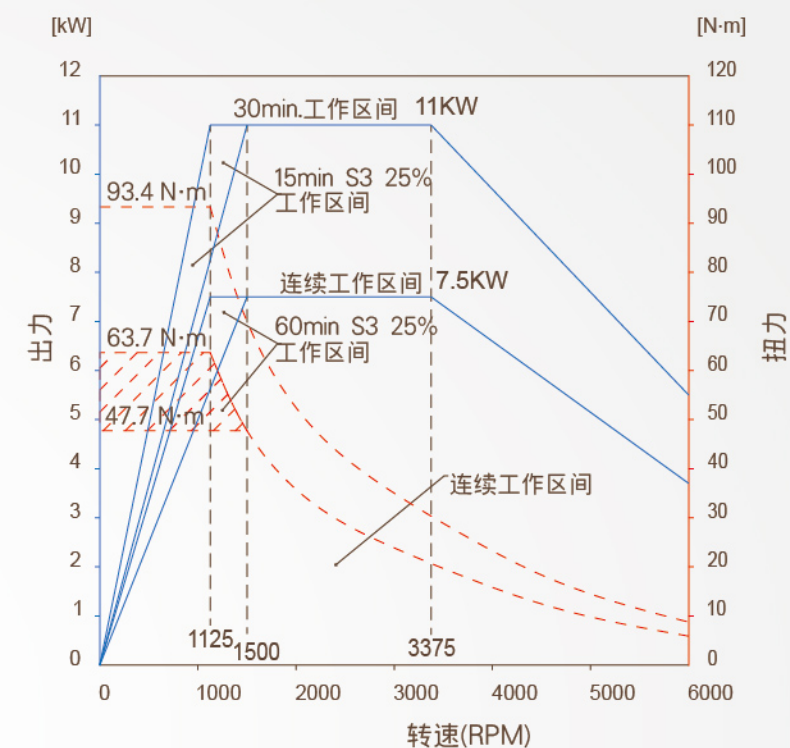


铣刀出力图

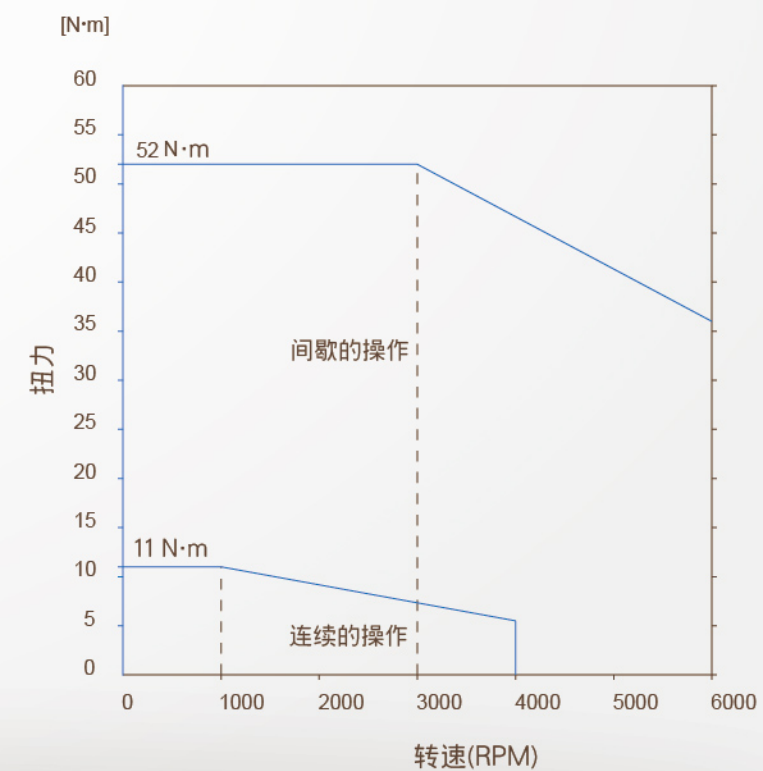

机器尺寸图

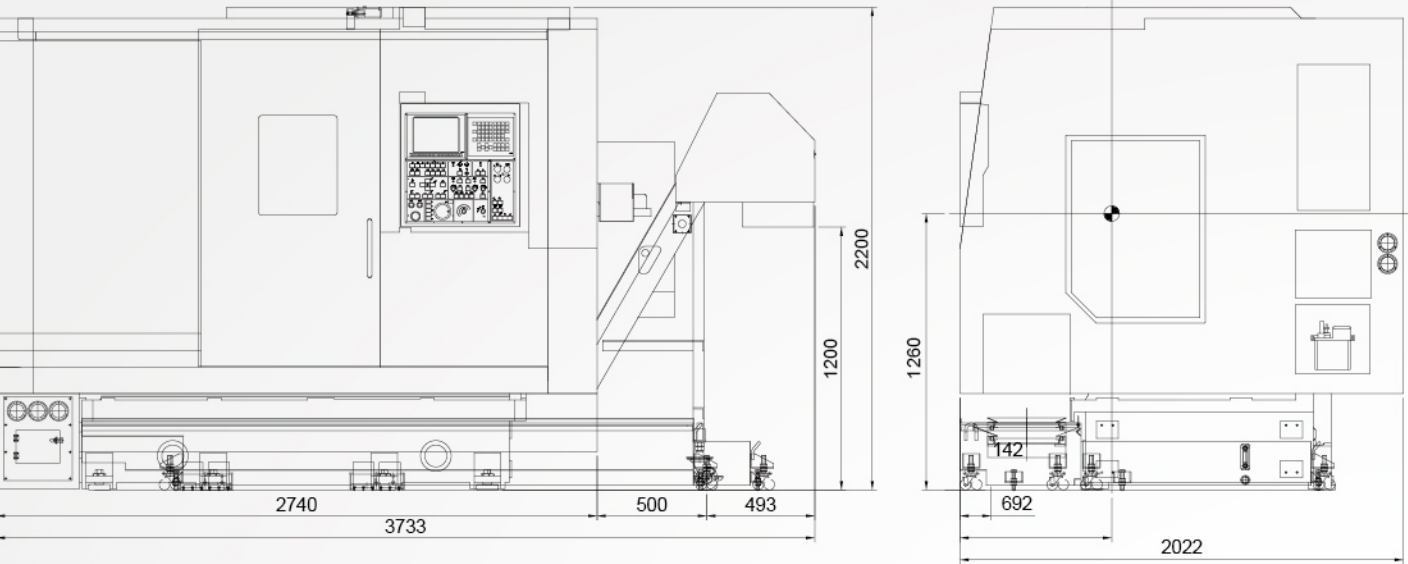


刀具系统图

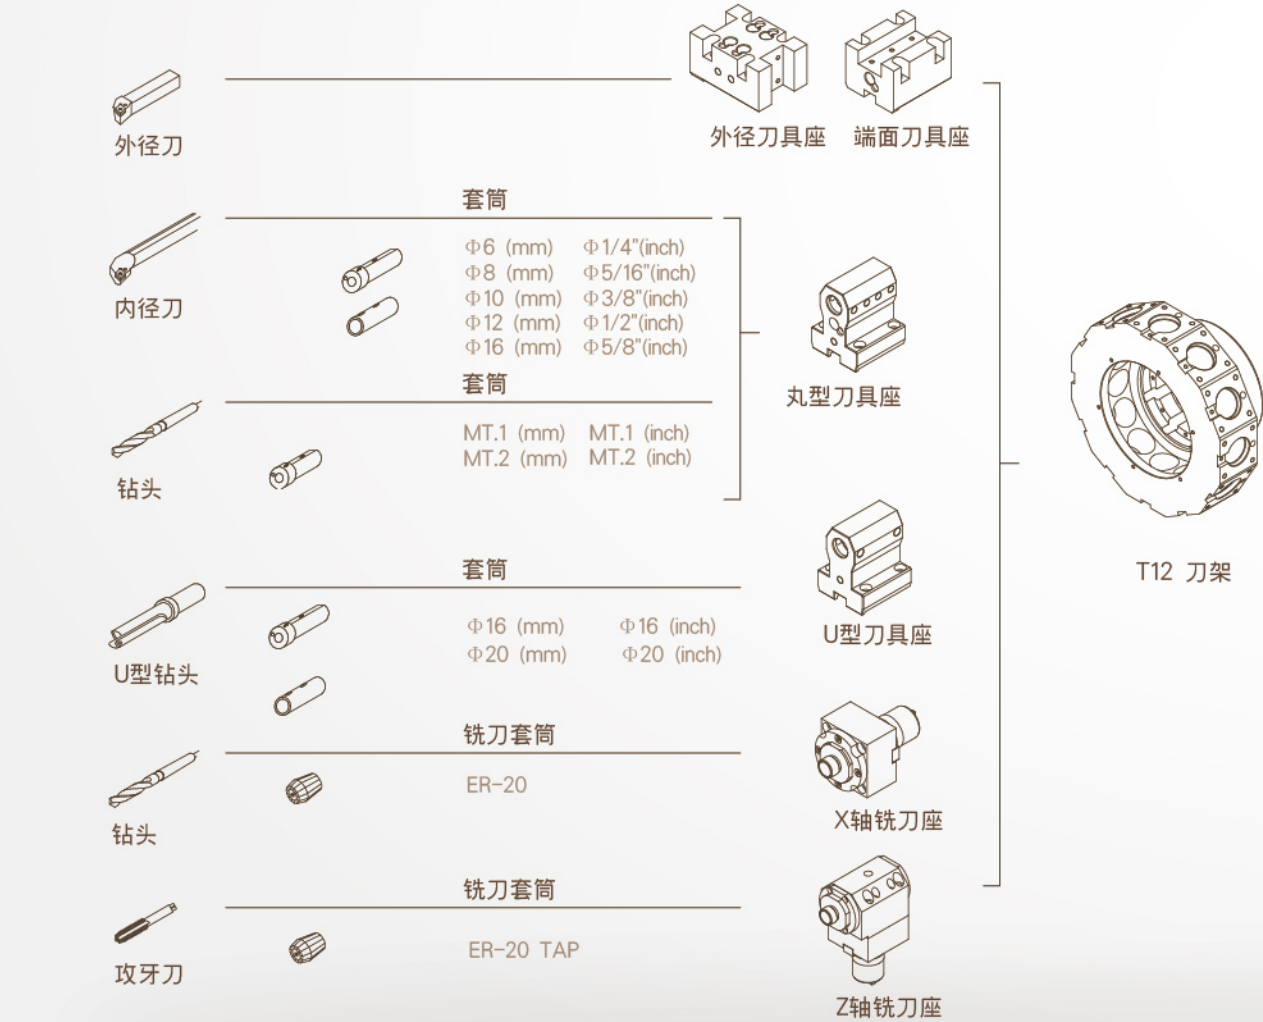

规格表

项目	单位	FX-600	项目	Unit	FX-600
能力			移动量		
标准加工径	mm	220	X1/X2轴移动量	mm	180 / 180
最大加工径	mm	300	Z1/Z2轴移动量	mm	540 / 540
最大加工长	mm	510	Y轴移动量	mm	±35
棒材加工径_正/副	mm	42 / 42	移动速度		
主轴端面间距离		Max.820/Min.200	X1/X2轴快速移动速度	m/min	24 / 24
主轴			Z1/Z2轴快速移动速度	m/min	40 / 40
转速	rpm	6000	Y轴快速移动速度	m/min	16
夹头尺寸		6"	B轴快速移动速度	m/min	40
主轴鼻端		ø140FLAT	马达		
贯通孔径	mm	56	主轴	Kw	7.5 / 11
培林内径	mm	80	副主轴	Kw	7.5 / 11
副主轴			铣刀马达	Kw	2.2
转速	rpm	6000	刃物台	Kw	1.2
夹头尺寸		6"	X1/X2轴	Kw	1.4 / 1.4
主轴鼻端		ø140FLAT	Z1/Z2轴	Kw	2.5 / 2.5
贯通孔径	mm	56	Y轴	Kw	1.2
培林内径	mm	80	B轴	Kw	2.5
刃物台			机械尺寸		
刃物台个数		2	机械高度	mm	2200
工具数		T12+T12	机械长度	mm	2740
外径刀柄直径	mm	20	机械深度	mm	2022
内径刀柄直径	mm	25	机械重量	kg	8000
铣刀转速	rpm	6000			
铣刀刀柄直径	mm	ø1-ø13			

※ 本公司对产品随时在进行研究改进，绝对保有随时更改设计、规格、尺寸及机械结构之权力。

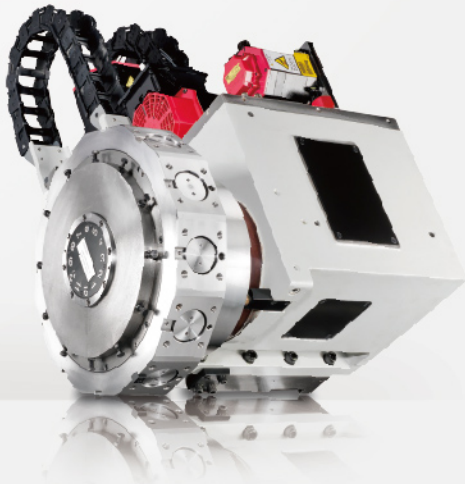

TAKISAWA[®] BUILT TO JAPANESE QUALITY
TAIWAN STANDARDS BY TAIWAN TAKISAWA

