



裕銘

NEW YU MING
MACHINERY CO., LTD.

精密銑床系列



以穩重的機體結構，
徹底表露重切削，
精密銑削性能。

裕銘機械有限公司
NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.



精密，高耐用性 強力銑床！！




齒輪式銑床 NYM-BM430U

- 立銑頭轉速12段控制
- Z軸空壓自動鎖緊
- X.Y.Z軸滾珠螺桿
- X.Y.Z三軸DC伺服馬達
無段控制



齒輪式銑床 NYM-BM350U



- 6段主軸變速 / 25~850 RPM
- 7-1/2HP主軸馬達
- M.S.T50主軸孔斜度

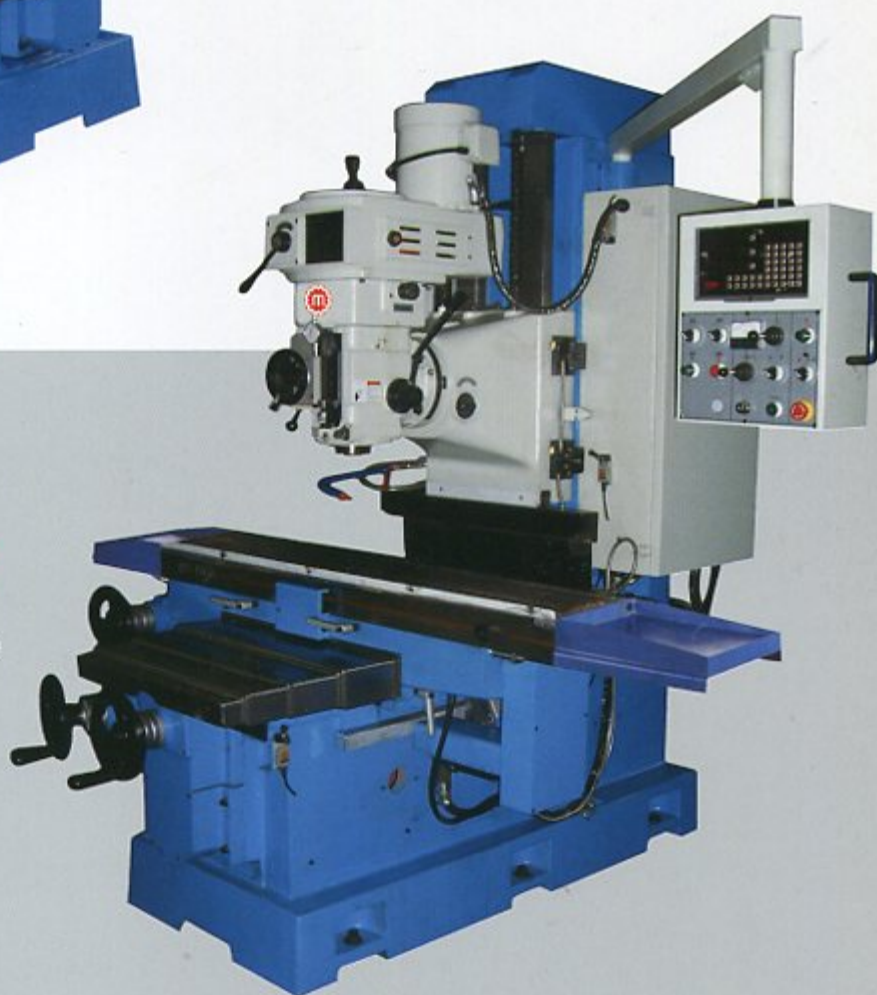

砲塔式銑床 NYM-BM350V

- 20段主軸變速 75~3,600 RPM
- 5HP主軸馬達
- M.S.T40主軸孔斜度

尺寸圖 Dimensions :

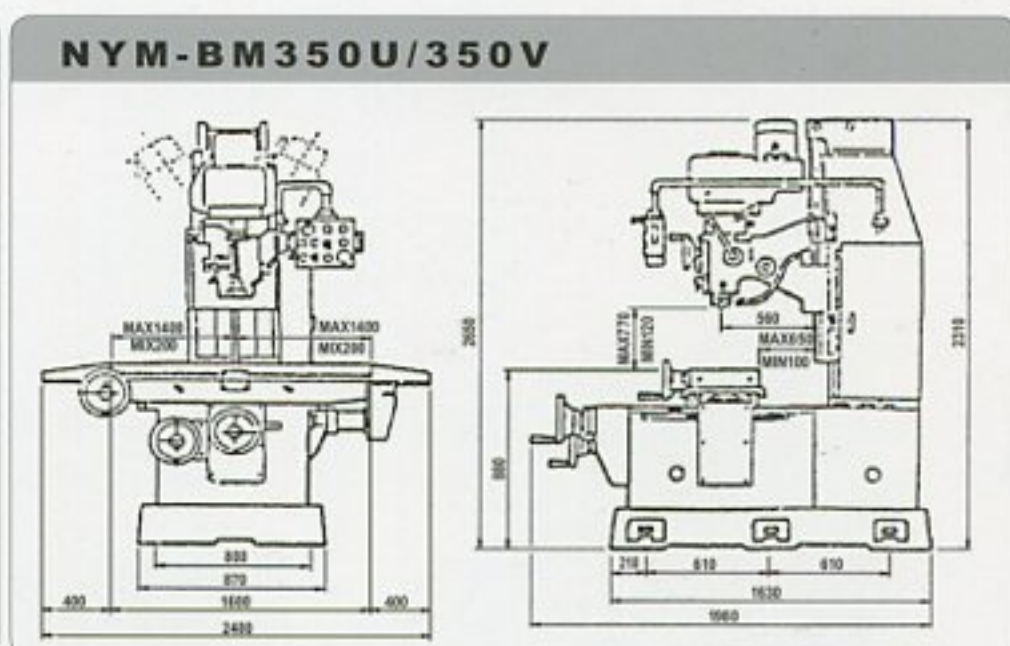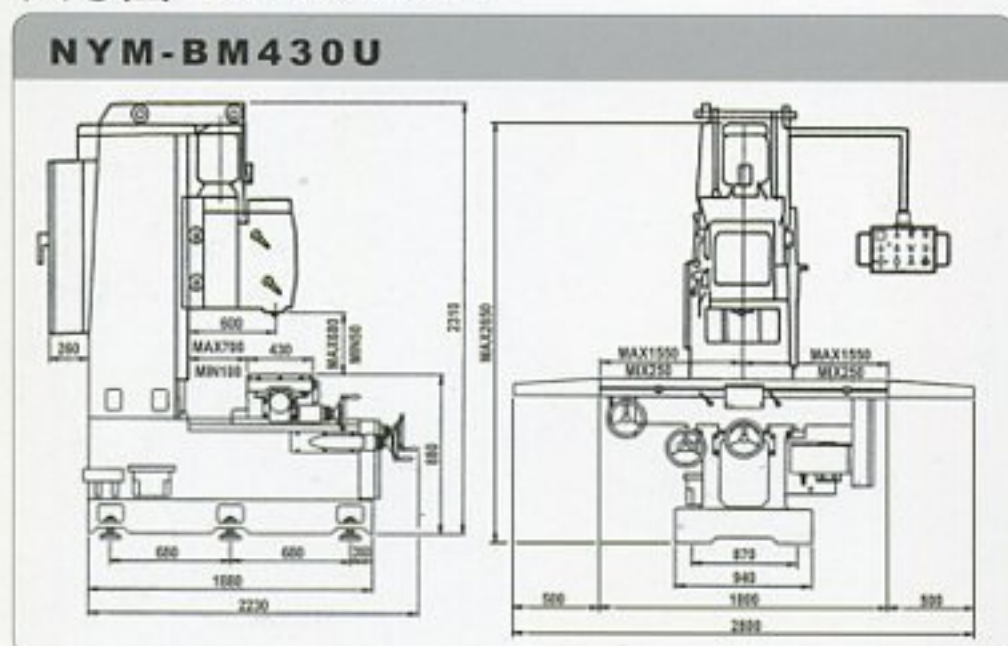

規格表 Specification :

	型號	Model	BM430U	BM350U	BM350V
工 作 台	工作台面積	Working surface of table	1800x430mm	1600x350mm	
	左右行程	Longitudinal travel	1400	1200	
	前後行程	Cross travel	600	550	
	上下行程	Vertical travel	660	650	
	T形槽 (尺寸X槽數X間隔)	T-slots (size x number x distance)	18x5x75mm	18x5x70mm	
	左右/前後進給	Longitudinal cross feeds	20~1500mm/min無段控制		
	左右/前後快移速率	Rapid longitudinal cross traverse	3000mm		
	上下進給速率	Rapid vertical traverse	20~800mm/min無段控制		
立 主 軸	主軸轉速	Spindle speeds (RPM)	(12段STEPS)100~1400	(4段STEPS)116~1280	(20段STEPS)75~3600
	主軸通心軸上下行程	Quill travel	—		140mm
	主軸進給	Quill feeds	—		(3段STEPS)0.045,0.125,0.075mm/rev
	主軸頭之旋轉角度(左右)	Swivelling angle of spindle head (R&L) each side	—		90°
	主軸端孔斜度	Taper of spindle nose	M.S.T50	M.S.T40	
	主軸端至工作台面之距離	Distance of spindle end to table top	50~680mm	50~700mm	50~750mm
	軸心至機柱摺動面之距離	Distance of spindle center to column surface	600mm	550mm	
電 動 機	立主軸	Vertical spindle	10HP-2/4P-50HZ	7-1/2-4P	5HP-4/8P
	左右前後上下	Table longitudinal feed	5.0-DC伺服馬達	4.8-DC伺服馬達	
	冷卻泵浦	Coolant pump	1/6HP		
	淨重	Net weight	4500kg	3500kg	
	包裝重量	Gross weight	4800kg	3800kg	
	包裝尺寸	Packing measurement	1950x2300x2550mm	1750x2150x2550mm	

■ 本公司保留機器規格與設計變更之權利，恕不另行通知。 Design and specifications are subject to change without prior notice.



立大機械
大亨機械商有限公司

台南市東區崇信街38號

Tel:06-2601800 · 2681075

標準附件

- 冷卻泵浦裝置 - 1式 • 工具 - 1式
- 工具箱 - 1個

特別附件



光學尺



自動鎖刀